

DESCRIPCION GENERAL

Puertas de una / dos hojas (1H-2H) formadas por bastidor de acero galvanizado (incluso refuerzos si necesario).


El cabezal y el cierre definirán la luz de paso.

El sistema incluye todos los accesorios necesarios : pasadores , herrajes , etc.

VARIABLES

Las puertas correderas CERCAVAL responden a las exigencias - necesidades del cliente adaptandose y particularizandose cada solución concreta.

Del mismo modo los cabezales seran del tipo **A - B o C** dependiendo de las características - necesidades requeridas : soldado , empotrado a muro , o mediante perfil tipo UPN para falcar a terreno.

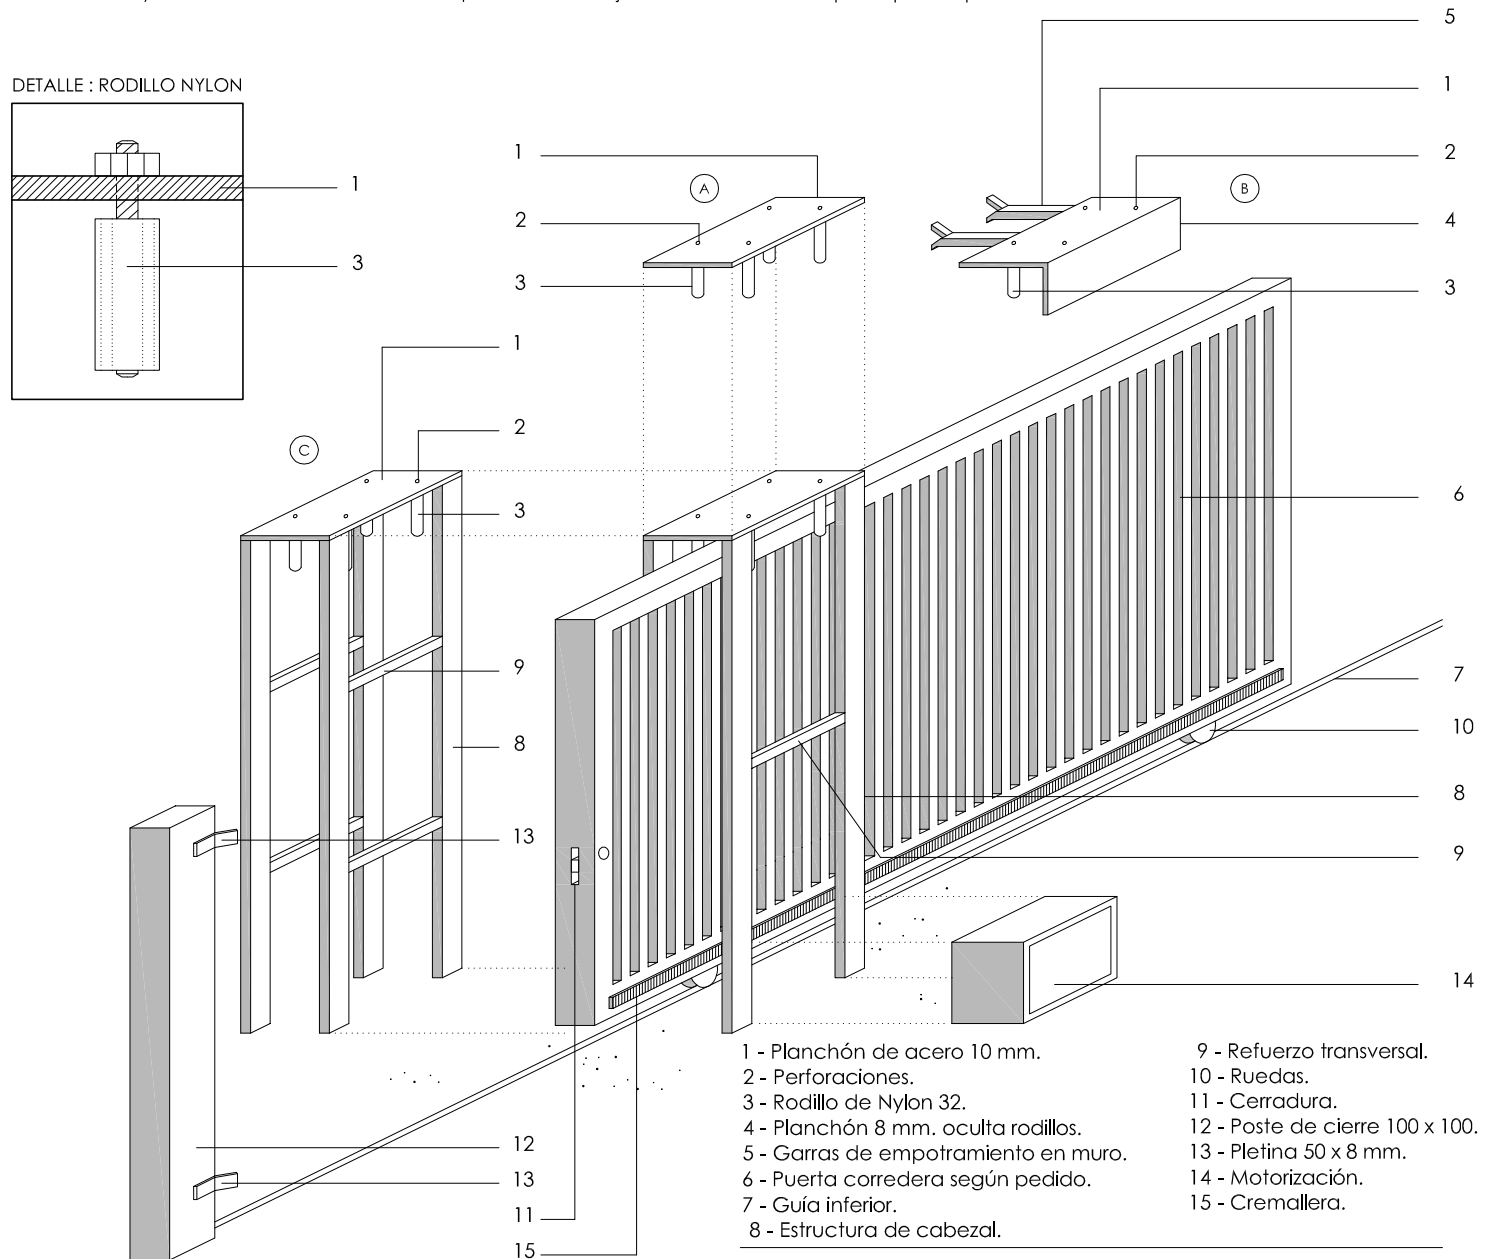


Puertas de una / dos hojas (1H-2H) formadas por bastidor de acero galvanizado (incluso refuerzos si necesario). El cabezal y el cierre definirán la luz de paso.







El sistema incluye todos los accesorios necesarios : pasadores , herrajes , etc.

Cercaval posibilita la fabricación de puertas a medida y diseño de cliente; adaptando la solución a cualquier propuesta solicitada.

Los sistemas de apertura serán manuales o motorizados.

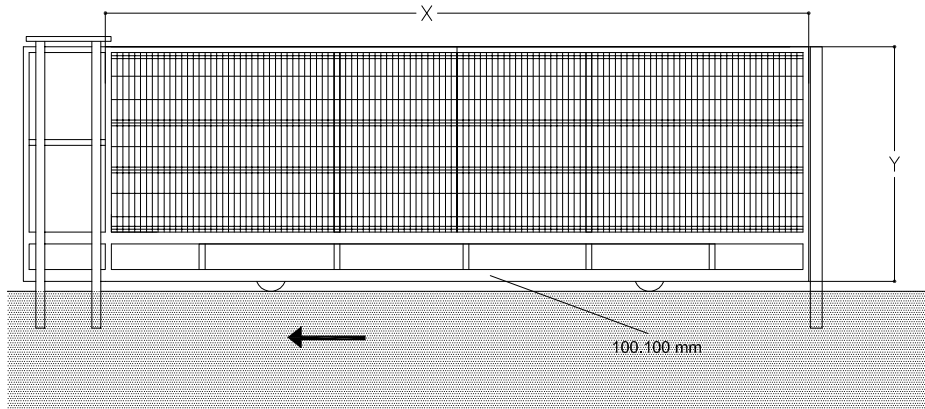

DETALLE: GUIA INFERIOR (2 modelos: A o B)

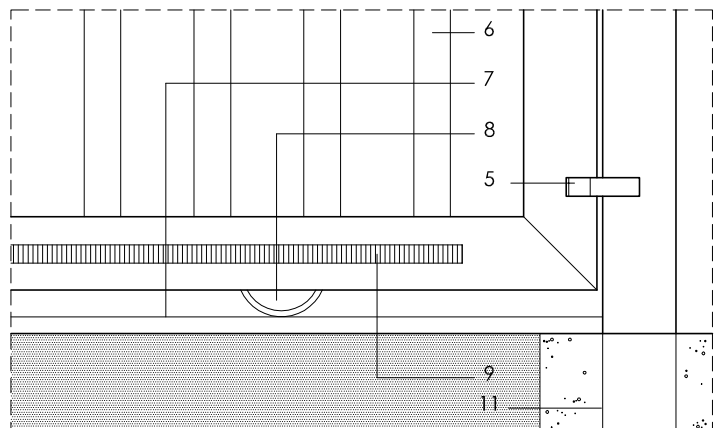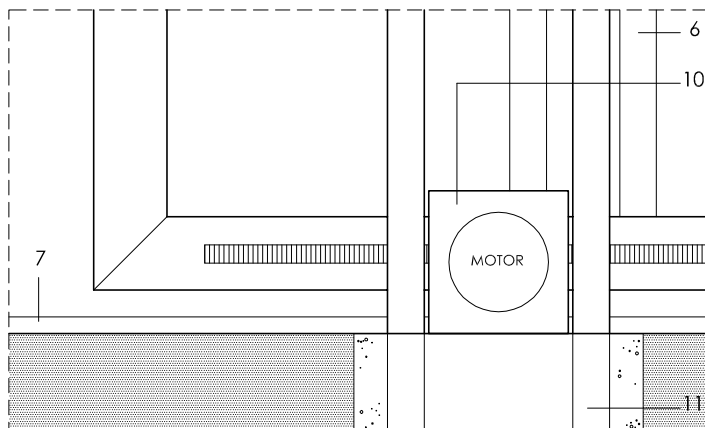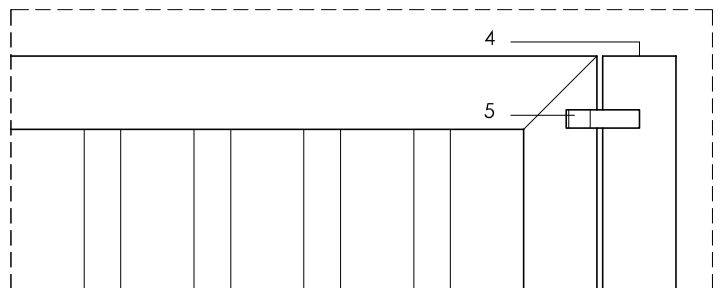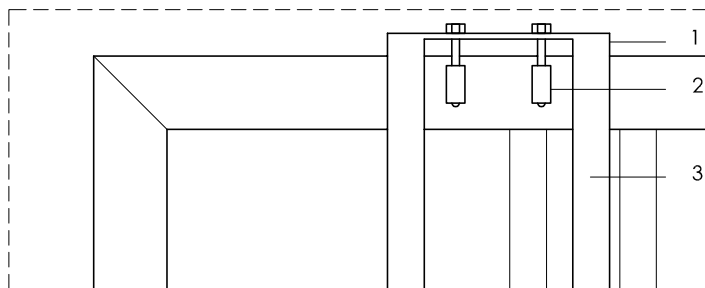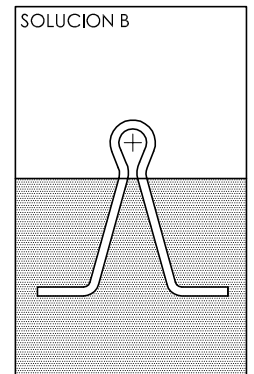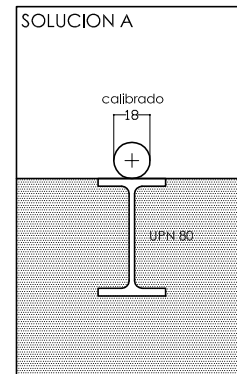

- 1 Estructura de cabezal.
- 2 Rodillo Nylon 32.
- 3 Perfil cuadrado (también UPN 80)
- 4 Poste de cierre 100 x 100.
- 5 Pletina 50 x 8 mm.
- 6 Barrote ó mallazo según pedido.

- 7 Guía inferior.
- 8 Ruedas.
- 9 Cremallera.
- 10 Motorización.
- 11 Empotramiento.

